


UV srautinis oro grynintuvas

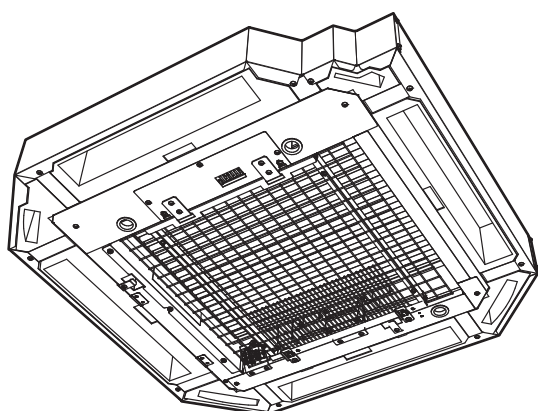

MODELIS

BAEF125AW1

- Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.
- Šiame naudojimo vadove išdėstytos atsargumo priemonės.
Prieš naudodami įrenginį būtinai perskaitykite šį vadovą, kad naudotumėtės tinkamai.
Perskaitę šį vadovą laikykite jį naudotojui lengvai pasiekiamoje vietoje.
Be to, keičiantis darbuotojams būtinai perduokite ir šį vadovą.
- Šis naudojimo vadovas skirtas tik UV srautiniam oro grynintuvui, todėl skaitykite jį kartu su nuotolinio valdymo pultu ir oro kondicionieriaus vidinio bloko naudojimo vadovais.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą, kad „Daikin“ interneto svetainėje rastumėte visą dokumentų rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.



VEIKSMAI PRIEŠ NAUDOJANT

Atsargumo priemonės

PRIVALOMI NURODYMAI.....	1
Dalių pavadinimai ir funkcijos	5
Naudotojo sąsaja.....	6

VEIKSMAI PRIEŠ NAUDOJANT

NAUDOJIMAS

Kaip naudoti.....	7
-------------------	---

NAUDOJIMAS

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Valymas ir priežiūra

KASDIENĖ PRIEŽIŪRA	7
--------------------------	---

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

ĮVAIRI INFORMACIJA

Gedimų nustatymas ir šalinimas.....	8
Papildomai užsakomi priedai	9
Techniniai duomenys	9
Garantija ir techninės priežiūros paslaugos.....	10

ĮVAIRI INFORMACIJA

Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad užtikrintumėte tinkamą naudojimą.

- Toliau išdėstytos atsargumo priemonės skirstomos į dvi kategorijas.
Laikykitės visų toliau pateiktų nurodymų, nes kiekviename jų yra svarbios informacijos apie saugą.

 ĮSPĖJIMAS	Labai tikėtina, kad dėl netinkamo elgesio su įrenginiu galima sunkiai susižaloti arba žūti.
 ATSARGIAI	Netinkamai elgiantis su įrenginiu galima patirti lengvų ar vidutinio sunkumo sužalojimų arba sugadinti turtą. Atsižvelgiant į aplinkybes, tai gali turėti rimtų pasekmių.

- Tekste vartojamų grafinių simbolių reikšmės:

	Niekada nebandykite.		Jokiu būdu nesusiūpinkite įrenginio vandeniu.		Įrenginį būtina įžeminti.
	Niekada nelieskite įrenginio šlapiomis rankomis.		Būtinai laikykitės instrukcijų.		



ĮSPĖJIMAS

Atsargumo priemonės naudojant

- Į oro įleidimo, oro išleidimo angą ar oro srauto mentę neikiškite piršto, lazdelės ar pan. Taip darydami galite susižaloti, nes ventiliatorius veikia dideliu greičiu.



- Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite įrenginio. Priešingu atveju jis gali sugesti, gali kilti vandens nuotėkio, elektros smūgio ar gaisro pavojus. Kreipkitės į pardavėją.



- Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose yra alyvos ar aliejaus garų, pavyzdžiui, maistinio aliejaus arba mašinų alyvos. Priešingu atveju įrenginys gali sutrūkinėti, galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



- Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose yra daug alyvos ar aliejaus dūmų, pavyzdžiui, patalpose, kuriose ruošiamas maistas, taip pat ten, kur yra degių dujų, korozinių dujų ar metalo dulkių. Priešingu atveju įrenginys gali sugesti, galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



- Prie įrenginio nenaudokite jokių degių dujų (pvz., plaukų lako ir insekticidų). Nevalykite įrenginio benzinu ar skiedikliu. Priešingu atveju įrenginys gali sutrūkinėti arba gali kilti gaisras.



- Į įrenginį neturi patekti degių dujų, plaukų lako, tabako dūmų ar smilkalų dūmų. Priešingu atveju jis gali užsidegti arba sugesti.



- Nelieskite įrenginio drėgnomis rankomis. Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį.



- Atlikdami įrenginio patikrą būtinai jį sustabdykite ir išjunkite grandinės jungtuvą. Jei to nepadarysite, galite patirti elektros smūgį arba susižaloti.



- Atsiradus bet kokiai anomalijai (pavyzdžiui, degėsių kvapui), nedelsdami sustabdykite įrenginį ir išjunkite grandinės jungtuvą. Jei įrenginys toliau veiks esant anomalijai, jis gali sugesti, galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Kreipkitės į pardavėją.



- UVC spinduliuotė kenkia akims ir odai. Spinduliai gali sukelti kataraktą, akių uždegimą, ankstyvą geltonosios dėmės degeneraciją, aklumą ir odos vėžį.





ATSARGIAI

Atsargumo priemonės naudojant

- Į įrenginį neturi patekti degiųjų dujų, plaukų lako, tabako dūmų ar smilkalų dūmų. Priešingu atveju jis gali užsidegti arba sugesti.



DRAUDŽIAMA

- Nelieskite įrenginio drėgnomis rankomis. Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį.



NELIESKITE DRĖGNOMIS RANKOMIS

- Niekada neardykite nuotolinio valdymo pulto. Palietus rankomis jo vidines dalis gali ištikti elektros smūgis arba jis gali sugesti. Jei pultą reikia patikrinti arba sureguliuoti, kreipkitės į pardavėją.



DRAUDŽIAMA

- Neplaukite UV srautinio oro grynintuvo vandeniu. Priešingu atveju gali įvykti trumpasis jungimas, dėl kurio galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



NESUŠLA-PINKITE

- Jei patalpoje naudojate dūmų ar rūko tipo pesticidus, sustabdykite oro kondicionierių, kad cheminių medžiagų nepatektų į vidų. To nepadarius, įrenginio viduje kaupsis cheminės medžiagos, kurios gali sukelti padidėjusį jautrumą ir neigiamai veikti sveikatą, priklausomai nuo jūsų kūno sudėjimo.



DRAUDŽIAMA

- Naudodami įrenginį vienu metu su degančiu prietaisu, dažnai vėdinkite patalpą. Šio įrenginio naudojimas nepakeičia vėdinimo. (Pavojus apsinuodyti anglies monoksidu.) Šis įrenginys negali pašalinti anglies monoksido.



- Naudodami įrenginį kartu su oro drėkintuvu, neleiskite, kad į jį tiesiogiai patektų garų. Priešingu atveju gali įvykti trumpasis jungimas, dėl kurio galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



DRAUDŽIAMA

- Dirbdami aukštyje ant pastolių būkite atsargūs. Nestabilūs pastoliai gali apvirsti arba galite nukristi ir susižaloti.



- Neatidarykite ir nepašalinkite apsauginio tinkelio arba gofruotojo filtro. Priešingu atveju UV srautinio oro grynintuvo veikimas gali sutrikti. Jei reikia atlikti techninę priežiūrą ar panašius darbus, kreipkitės į pardavėją arba kontaktų centrą (žr. galinį viršelį).



DRAUDŽIAMA

- Išorinį įrenginio paviršių valykite minkšta, sausa šluoste, nenaudokite skiediklio arba benzino. Priešingu atveju gali atsirasti įrenginio įtrūkimų, pakisti jo spalva arba jis gali sugesti.



VEIKSMAI PRIEŠ NAUDOJANT



ĮSPĖJIMAS

Su montavimu susijusios atsargumo priemonės

- Montavimo darbų neatlikite patys. Netinkamai sumontavus įrenginys gali sugesti, gali kilti vandens nuotėkio, elektros smūgio ar gaisro pavojus. Kreipkitės į pardavėją.



DRAUDŽIAMA

- Įrenginį būtina įžeminti. Netinkamai įžeminus gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Neįjunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio, vandentiekio vamzdžio, žaibolaidžio arba telefono laido.



Prijunkite įžeminimo laidus

- Savarankiškai nemontuokite atskirai parduodamų papildomų priedų. Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomai užsakomus priedus. Netinkamai sumontavus įrenginys gali sugesti, gali kilti vandens nuotėkio, elektros smūgio ar gaisro pavojus. Kreipkitės į pardavėją arba kontaktų centrą (žr. galinį viršelį).



DRAUDŽIAMA

- Atlikdami montavimo darbus laikykitės montavimo vadovo. Netinkamai sumontavus įrenginį gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Be to, įrenginys gali nukristi ir sužaloti.



- Savarankiškai neperkelkite įrenginio į kitą vietą ir nemontuokite pakartotinai. Netinkamai sumontavus įrenginys gali sugesti, gali kilti vandens nuotėkio, elektros smūgio ar gaisro pavojus. Kreipkitės į pardavėją.



DRAUDŽIAMA

- Montuokite įrenginį tokioje vietoje, kuri gali atlaikyti jo svorį. Nepakankamai pritvirtintas ar netinkamai sumontuotas įrenginys gali nukristi ir sužaloti.



- Nenaudokite pažeistų arba sujungtų laidų. Priešingu atveju gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.



DRAUDŽIAMA

Atsargumo priemonės

UV BLOKAS – informacija apie giliųjų ultravioletinių spindulių (UVC) šviesos diodą

Šiame įrenginyje sumontuotas giliųjų ultravioletinių spindulių (UVC) šviesos diodas, skirtas orui gryninti.

Giliųjų ultravioletinių spindulių (UVC) šviesos diodas kenkia jūsų akims ir odai. Atsitiktinis jų poveikis ar spinduliuotė dėl įrenginio pažeidimo gali pakenkti jūsų akims ir odai. Tai ypač taikoma šviesai jautriems asmenims – simptomai gali pasireikšti net po trumpo poveikio. Blogai pasijutę, kreipkitės į gydytoją.

- **Nenaudokite įrenginio, jei nuimtas jo apsauginis tinklėlis, gofruotasis filtras arba kitos dalys.**

Gilieji ultravioletiniai spinduliai gali prasiskverbti ir pakenkti jūsų akims bei odai.



DRAUDŽIAMA

- **Nenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas arba pastebėjote matomų išorinių pažeidimų.**

Gilieji ultravioletiniai spinduliai gali prasiskverbti ir pakenkti jūsų akims bei odai.



DRAUDŽIAMA

- **Nelieskite UV bloko.**

Priešingu atveju UV srautinio oro grynintuvo veikimas gali sutrikti.




DRAUDŽIAMA

- **Nežiūrėkite į veikiančio įrenginio vidų.**

Gilieji ultravioletiniai spinduliai gali prasiskverbti ir pakenkti jūsų akims bei odai.



DRAUDŽIAMA



- **Nemodifikuokite šviesos diodo ir nenaudokite jo ne įrenginyje.**

Šviesos diodas skirtas naudoti tik UV srautinio oro grynintuvo viduje.



DRAUDŽIAMA

- **Nenaudokite įrenginio ne pagal paskirtį – kitiems tikslams, nei nurodyta naudotojo vadove. Nenaudokite įrenginio, jei pažeistas išorinis jo korpusas.**

Priešingu atveju gilieji ultravioletiniai spinduliai gali prasiskverbti ir pakenkti jūsų akims bei odai.



DRAUDŽIAMA



ATSARGIAI

Su montavimu susijusios atsargumo priemonės

- **Nenaudokite vietose, kuriose susidaro aukšta temperatūra, pavyzdžiui, tiesiai virš viryklės.**

Priešingu atveju gali pakisti įrenginio spalva arba jis gali deformuotis.



DRAUDŽIAMA

- **Nemontuokite įrenginio mašinų ir chemijos produktų gamybos įmonėse arba kitose vietose, kuriose susidaro kenksmingos dujos, pavyzdžiui, rūgštys, šarmai, organiniai tirpikliai ar dažai, degiosios dujos arba dujos, kurių sudėtyje yra koroziją sukeliančių komponentų.**

Priešingu atveju galima apsinuodyti dujomis arba sukelti sprogimą.



DRAUDŽIAMA

- **Nemontuokite drėgnoje vietoje, pavyzdžiui, vonios kambaryje.**

Priešingu atveju gali įvykti trumpasis jungimas arba galite patirti elektros smūgį.



DRAUDŽIAMA

- **Įrenginio negalima naudoti kaip ištraukiamojo ventiliatoriaus ar gartraukio pakaitalo virtuvėje ir pan.**

Taip darant gali sutrumpėti gofruotojo filtro naudingo tarnavimo laikas arba galima sukelti gedimą.



DRAUDŽIAMA

- **Nemontuokite nuotolinio valdymo pulto ten, kur jį gali veikti vanduo.**

Jei į įrenginio vidų patenka vandens, tai gali ne tik sukelti elektros smūgį, bet ir sugadinti vidinius elektroninius komponentus.



NESUŠLA-PINKITE

Dėl montavimo vietos

- **Nenaudokite įrenginio toliau nurodytose vietose:**
 - vietose, kuriose naudojama daug plaukų lako, pavyzdžiui, kirpyklose ar grožio salonuose;
 - vietose, kuriose susidaro degi atmosfera, pavyzdžiui, gamyklose;
 - vietose, kuriose susidaro aušinimo alyvos ar kitos mineralinės alyvos rūšys;
 - vietose, kuriose susidaro daug aliejaus pusrų ir garų, pavyzdžiui, virtuvėse;
 - druskingose vietose, pavyzdžiui, paplūdimio zonose;
 - vietose, kuriose yra sieros dujų, pavyzdžiui, prie karštųjų versmių;
 - rūgštinių arba šarminių garų pripildytose vietose;
 - vietose, kuriose susidaro dideli įtampos svyravimai, pavyzdžiui, gamyklose;
 - transporto priemonėse ir laivuose;
 - vietose, kuriose yra elektromagnetinės bangos generuojančių įrenginių;
 - vietose, kuriose sumontuoti UV spindulių detektoriai;
 - dūmų pripildytose vietose, pavyzdžiui, rūkymo vietose;
 - šiltoje ir drėgnoje aplinkoje;
 - vietas, kur iekštelpu iericei nepieciešams augstu griestu režims un 2/3 virzienu gaisa plūsmas režims;

Dėl elektros darbų


- **Elektros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti asmenys.** Nebandykite atlikti tokių darbų patys – kreipkitės į pardavėją.
- **Ar oro kondicionieriui naudojate skirtąją elektros grandinę?** To nepadarius, įrenginys gali imti generuoti karštį, sugesti arba gali kilti gaisras.
- **Pažeistus laidus gali pakeisti tik kvalifikuotas asmuo.** Siekiant išvengti pavojaus, nebandykite keisti laidų patys – kreipkitės į pardavėją.
- **Prieš tikrinant įrenginį būtina jį išjungti, taip pat išjungti grandinės jungtuvą.** Taip naudotojai bus apsaugoti nuo elektros smūgio pavojaus ir giliųjų ultravioletinių spindulių poveikio.

Apdorotas biocidinis produktas	Dervos oro filtras
Veiklioji medžiaga	Sidabro fosfato stiklas
Kiekis	< 0,02 %
CAS Nr.	308069-39-8
Veiklosios medžiagos funkcija	Antivirusinis ir antibakterinis poveikis
Saugos informacija	Atitinka RoHS reikalavimus, netoksiškas, nekorozinis „Specialių rekomendacijų dėl asmeninių apsauginių priemonių nėra Šalinimas turi atitikti teisės aktus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius medžiagos šalinimą; laikyti kambario temperatūroje“ „Patekus į akis – plaukite vandeniu Patekus ant odos – plaukite vandeniu, neturėtų paveikti odos Įkvėpus – konkretūs pavojai nenurodyti“


Apdorotas biocidinis produktas	Skeletas
Veiklioji medžiaga	Policheksametileno biguanido hidrochloridas
Kiekis	20 - 25 %
CAS Nr.	32289-58-0
Veiklosios medžiagos funkcija	Biocidinis produktas
Saugos informacija	„Ūmus toksiškumas (peroralinis): 4 kategorija Ūmus toksiškumas (įkvėpus): 2 kategorija Akių dirginimas: 1 kategorija Odos jautrinimas: 1B subkategorija Toksiškumas konkrečiam organui: 1 kategorija Ūmus toksiškumas vandens organizmams: 1 kategorija Lėtinis toksiškumas vandens organizmams: 1 kategorija“ „Pavojingumo frazės: H317. Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319. Sukelia smarkų akių dirginimą. H332. Kenksmingas įkvėpus. H351. Įtariama, kad sukelia vėžį. H372. Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H410. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.“ „Patekus į akis – plauti dideliu kiekiu vandens, būtina medicininė pagalba Patekus ant odos – nusivilkite užterštus drabužius, plauti dideliu kiekiu vandens Įkvėpus – išeiti į gryną orą, pasitarti su gydytoju Prarijus – išskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens“ Produktas turi būti šalinamas kaip pavojingos atliekos pagal vietos nacionalines taisykles, negalima leisti, kad jo patektų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. 

Apdorotas biocidinis produktas	Skeletas
Veiklioji medžiaga	Didecildimetilamonio chloridas
Kiekis	45 - 55 %
CAS Nr.	68424-95-3
Veiklosios medžiagos funkcija	Biocidinis produktas
Saugos informacija	Sukelia nudegimus. Kenksmingas prarijus. Tvarkyti laikantis gerosios pramoninės higienos ir saugos praktikos. Ėsdinantis, degus „Įkvėpus – išeiti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei kvėpavimas nereguliarus arba nukentėjusysis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą Patekus ant odos – nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius Patekus į akis – nedelsiant praplauti akis dideliu kiekiu vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją Prarijus – nedelsiant kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. Be gydytojo nurodymu nesukelti vėmimo. Niekada nieko neduoti per burną nesąmoningam asmeniui“ Šalinkite atsižvelgdami į vietinius reikalavimus. Kreipkitės į atliekų šalinimo tarnybas.

Dalių pavadinimai ir funkcijos

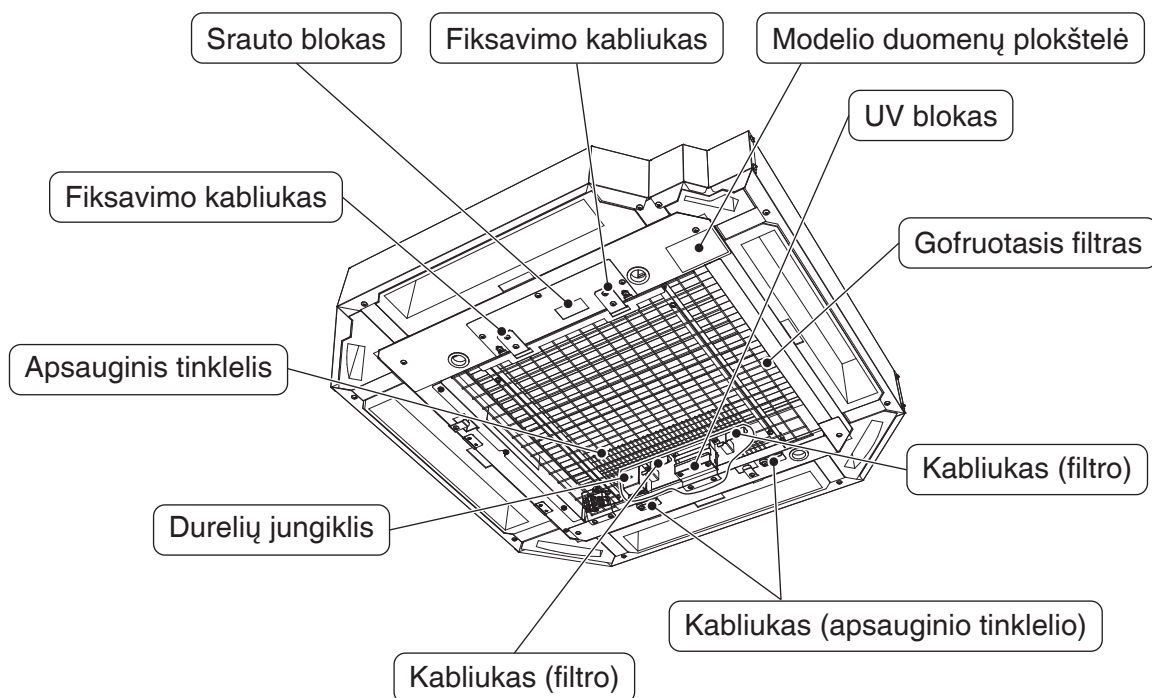

Stačiakampis dangtis su veikimo indikatoriumi

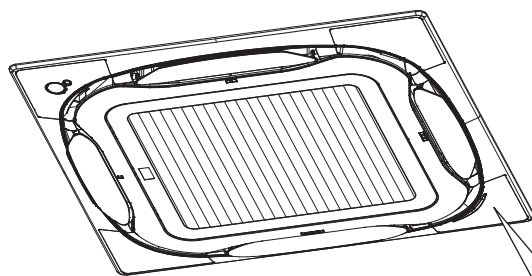

UV srautinio oro grynintuvo indikatorius

- Įprastinis veikimas : mėlynas (nuolat šviečia)
- Srauto bloko veikimo klaida : mėlynas (mirksi)
- UV bloko veikimo klaida : raudonas (mirksi)
- Pranešimas apie srauto bloko ir
- UV bloko keitimo laiką : raudonas (nuolat šviečia)
- Įrenginys išjungtas : šviesos diodas išjungtas

Daugiau informacijos apie
keitimo laiką rasite **11** psl.

■ Nuotolinio valdymo pultas su UV srautiniu oro grynintuvu netiekiamas.

UV srautinis oro grynintuvas grynina orą veikiant oro kondicionieriaus vidiniam blokui.

Nurodymus, kaip naudoti, rasite nuotolinio valdymo pulto naudojimo vadove.

Įprastinio veikimo metu laidinio nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma oro valymo / gryninimo piktograma.

Belaidžio nuotolinio valdymo pulto ekrane oro valymo / gryninimo piktograma nerodoma (tokia atveju vadovaukitės veikimo indikatoriumi ant stačiakampio dangčio).

■ Kai ateina laikas keisti filtrą, laidinio nuotolinio valdymo pulto ekrane rodomas filtro simbolis. Jei naudojamas belaidis nuotolinio valdymo pultas, filtro simbolis rodomas ant imtuvo, esančio ant apdailos skydelio.

■ Įvykus UV srautinio oro grynintuvo gedimui, tai parodoma laidinio nuotolinio valdymo pulto ekrane. Jei naudojamas belaidis nuotolinio valdymo pultas, UV srautinio oro grynintuvo gedimas rodomas ant imtuvo, esančio ant apdailos skydelio.

■ Jei rodoma klaida, atlikite patikrinimą vadovaudamiesi UV srautinio oro grynintuvo ir laidinio arba belaidžio nuotolinio valdymo pulto naudojimo instrukcijomis.

Išsamesnės informacijos ieškokite laidinio arba belaidžio nuotolinio valdymo pulto montavimo ir naudojimo vadove.

„Programoje „Onecta“, skirtoje „Sky Air“ įrenginiams, UV srautinio oro grynintuvo sąrankos klaidos nerodomos.

Tokia atveju būtina peržiūrėti laidiniame arba belaidžiame nuotolinio valdymo pulte rodomas klaidas.“

Kaip naudoti

Patikrinimas prieš naudojimą

- Ar tinkamai sumontuotas gofruotasis filtras ir apsauginis tinklelis?
(Jei gofruotasis filtras ir apsauginis tinklelis sumontuoti netinkamai, UV srautinis oro grynintuvas tinkamai neveiks.)
- Ar tinkamai sumontuotas vidinio bloko oro filtras?

Kaip naudoti

Paruošimas naudoti

Įjunkite oro kondicionieriaus grandinės jungtuvą.

1

Paleiskite oro kondicionierių.
(Nurodymus, kaip jį naudoti, rasite nuotolinio valdymo pulto naudojimo vadove.)

PASTABOS

- UV srautinis oro grynintuvas grynina orą veikiant oro kondicionieriui.
(Oras gali būti gryninamas ir veikiant TIK VENTILIATORIUI.)
- Siekiant efektyviai išvalyti orą, UV srautinis oro grynintuvas buvo sukurtas veikti ciklais (vienos dienos ciklo metu UV srautinio srautinis oro grynintuvas veiks 6 valandas tokia tvarka: 3 veikimo valandos -> 3 išjungimo valandos -> 3 veikimo valandos).
- Sumontavus UV srautinį oro grynintuvą, gali pasikeisti vidinio bloko oro tūris, našumas ir veikimo garsas.
- „Gofruotąjį filtrą galima naudoti iki 12 mėnesių (2 500 val.). Gofruotojo filtro naudingo tarnavimo laikas gali skirtis priklausomai nuo patalpos sąlygų. Smarkiai užterštos patalpose (kuriose yra dūmų, augintinių, intensyvaus judėjimo vietose ir pan.) gofruotąjį filtrą gali tekti keisti dažniau.“
- Gofruotojo filtro NEGALIMA atnaujinti plaunant.

Valymas ir priežiūra

KASDIENĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš atidarydami įrenginį perskaitykite priežiūros vadovą.
- Išsamios informacijos, kaip valyti oro filtrą ir įsiurbimo groteles, ieškokite kondicionieriaus vidinio bloko naudojimo vadove.
- Jei apsauginį tinkelį arba gofruotąjį filtrą reikia atidaryti arba nuimti, kad būtų galima atlikti techninę priežiūrą, kreipkitės į pardavėją arba kontaktų centrą (žr. galinį viršelį).



ĮSPĖJIMAS

- Atlikdami įrenginio patikrą būtinai jį sustabdykite ir išjunkite grandinės jungtuvą.
Jei to nepadarysite, galite patirti elektros smūgį arba susižaloti.



ATSARGIAI

- Neatidarykite ir nepašalinkite apsauginio tinklelio arba gofruotojo filtro.
Priešingu atveju UV srautinio oro grynintuvo veikimas gali sutrikti.
Jei reikia atlikti techninę priežiūrą ar panašius darbus, kreipkitės į pardavėją arba kontaktų centrą (žr. galinį viršelį).



DRAUDŽIAMA

- Neplaukite UV srautinio oro grynintuvo vandeniu.
Priešingu atveju gali įvykti trumpasis jungimas, dėl kurio galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.



NESUŠLA-
PINKITE

- Išorinį įrenginio paviršių valykite minkšta, sausa šluoste, nenaudokite skiediklio arba benzino.
Priešingu atveju gali atsirasti įrenginio įtrūkimų, pakisti jo spalva arba jis gali sugesti.



- Dirbdami aukštyje ant pastolių būkite atsargūs.
Nestabilūs pastoliai gali apvirsti arba galite nukristi ir susižaloti.



Gedimų nustatymas ir šalinimas

Taip pat žr. vidinio bloko naudojimo vadovą.

Toliau išvardyti atvejai nelaikomi gedimais.

Problema	Priežastis
Pasigirsta šnypštimas ir spragsėjimas	Iš srautinio oro grynintuvo sklinda šnypštimas ir spragsėjimas.
Ore jaučiamas kvapas	Nerimą kelia iš oro išleidimo angos sklindantis kvapas.
Pakito filtro spalva	Gofruotasis filtras pagelsta.
Neįsijungia mėlynas šviesos diodas	Mėlynas šviesos diodas užgęsta įrenginiui veikiant.
Negalima patvirtinti UV spindulių buvimo	UV spindulių buvimo negalima patvirtinti plika akimi.
Įrenginiui veikiant sklinda žemas garsas arba zvimbimas	Žemas garsas arba zvimbimas susidaro dėl UV srautinio grynintuvo montavimo.
Ant stačiakampio dangčio esantis veikimo indikatorius nuolat mirksi	Indikatorius mirksi, net sustabdžius įrenginio veikimą.
Neveikia UV blokas arba oro srauto blokas	Veikiant oro kondicionieriui neveikia įrenginio UV blokas arba oro srauto blokas.

NAUDOJIMAS

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

ĮVAIRI INFORMACIJA

Patikrinkite juos prieš užsakydami priežiūros paslaugas.

Problema	Priežastis	Sprendimo priemonės
Įrenginys visiškai nereaguoja	Gali būti atjungtas grandinės jungtuvas.	- Jei jungtuvo rankenėlė yra padėtyje IŠJUNGTA, įjunkite jį. - Jei jungtuvo rankenėlė yra padėtyje ATJUNGTI, prieš vėl įjungdami įrenginį susisiekite su pardavėju. Grandinės jungtuvas (įžeminimo nuotėkio grandinės jungtuvas)  Suimti Atjungti
	Gali būti sutrikęs energijos tiekimas.	Atnaujinę energijos tiekimą, paleiskite įrenginį dar kartą.
Silpnas oro srautas, o įrenginys skleidžia triukšmą	Oro filtras gali būti užsikimšęs ir nešvarus.	Išvalykite oro filtrą. (Žr. kartu su vidiniu bloku tiekiamą naudojimo vadovą.)
	Gofruotasis filtras gali būti užsikimšęs ir nešvarus.	Pakeiskite gofruotąjį filtrą. (Žr. 9 psl.). Daugiau informacijos apie keitimo laiką rasite 11 psl.

- Jei įrenginiui veikiant parodoma klaida, UV srautinis oro grynintuvas automatiškai sustabdomas. (Oro kondicionierius veikia toliau.)
- Jei problema išlieka net ir patikrinus pirmiau nurodytus dalykus, nebandykite taisyti įrenginio patys – kreipkitės į pardavėją. Pardavėjui nurodykite problemos požymius ir įrenginio modelį. Modelio pavadinimą rasite modelio duomenų plokštelėje (5 psl.).

Gedimų nustatymas ir šalinimas

Kreipkitės į pardavėją toliau nurodytais atvejais.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Atsiradus bet kokiai anomalijai (pavyzdžiui, degėsių kvapui), nedelsdami sustabdykite įrenginį ir išjunkite grandinės jungtuvą.
Jei įrenginys toliau veiks esant anomalijai, jis gali sugesti, galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Kreipkitės į pardavėją.



Problema	Kreipkitės į pardavėją, atlikę toliau nurodytą veiksmą.
Suveikė saugos įtaisas, pavyzdžiui, saugiklis, grandinės jungtuvas arba įžeminimo nuotėkio jungtuvas.	Atjunkite maitinimo šaltinį.
Nepatikimai dirba veikimo jungiklis.	Atjunkite maitinimo šaltinį.

Papildomai užsakomi priedai

Šiam gaminiui galima papildomai užsisakyti atsarginių priedų.
Išsamesnės informacijos teiraukitės pardavėjo arba kreipkitės į kontaktų centrą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nemontuokite atskirai parduodamų papildomų priedų patys.
Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomai užsakomus priedus.
Netinkamai sumontavus įrenginys gali sugesti, gali kilti vandens nuotėkio, elektros smūgio ar gaisro pavojus.
Kreipkitės į pardavėją arba kontaktų centrą (žr. galinį viršelį).



DRAUDŽIAMA

Papildomai užsakomi atsarginiai priedai

Produkto pavadinimas	Dalies numeris
Gofruotasis filtras	BAF55A125
UV blokas	3F725961-1
Srauto blokas	EST2R55-3A

Papildomus atsarginius priedus užsisakykite iš pardavėjo arba kreipkitės į kontaktų centro grupę, kuri yra atsakinga už atitinkamas dalis.

Techniniai duomenys

Modelio pavadinimas		BAEF125AWB
Maitinimas		Vienfazis, 220-240 V, 50 / 220 V, 60 Hz
Produkto pavadinimas		UV srautinis oro grynintuvas
Išoriniai matmenys (mm)	Aukštis	100
	Plotis	840
	Gylis	840
Galios sąnaudos (W)		6
Gaminio svoris (kg)		12

Garantija ir techninės priežiūros paslaugos

Priežiūros paslaugos



ĮSPĖJIMAS

- **Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite įrenginio.**

Priešingu atveju jis gali sugesti, gali kilti vandens nuotėkio, elektros smūgio ar gaisro pavojus. Kreipkitės į pardavėją.



DRAUDŽIAMA

- **Montavimo darbų neatlikite patys.**

Netinkamai sumontavus įrenginys gali sugesti, gali kilti vandens nuotėkio, elektros smūgio ar gaisro pavojus. Kreipkitės į pardavėją.



DRAUDŽIAMA

■ Jei kreipsitės dėl remonto, jūsų bus paprašyta nurodyti šią informaciją

- Modelio pavadinimas
- Serijos numeris ir montavimo data
- Kuo išsamesnis problemos apibūdinimas (taip pat pateikite nuotolinio valdymo pulto ekrane rodomą informaciją)
- Jūsų vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris

■ Jei nesate tikri

Dėl priežiūros paslaugų pasitarkite su pardavėju arba kreipkitės į kontaktų centrą.

■ Remontas

Pasitarkite su pardavėju arba kreipkitės į kontaktų centrą.

Jei remontas padės išlaikyti įrenginio funkcionalumą, remonto darbus kliento prašymu atliksime už tam tikrą mokestį.

■ Atsarginių funkcinių dalių saugojimo laikotarpis

Atsarginės funkcinės dalys – tai dalys, reikalingos produkto veikimui palaikyti.

Atsarginių funkcinių dalių, kuriuos reikalingos šio UV srautinio oro grynintuvo remontui, įmonė turės 9 metus po gamybos nutraukimo.

■ Rekomenduojame sudaryti techninės priežiūros sutartį

Po kelių naudojimo sezonų UV srautinio oro grynintuvo veikimas gali pablogėti, nes užsiteršia jo vidus.

Mūsų įmonė rekomenduoja sudaryti techninės priežiūros sutartį (priežiūros paslaugos teikiamos už atlygį), nes įrenginiui išardyti ir išvalyti jo vidų reikia specialių įgūdžių.

■ Rekomendacijos dėl tikrinimo ir techninės priežiūros ciklo

[Atkreipkite dėmesį, kad techninės priežiūros ciklas nereiškia garantinio laikotarpio.]

- **Prieš atidarydami įrenginį perskaitykite priežiūros vadovą.**

1 lentelė sudaryta atsižvelgiant į šias prielaidas:

(1) įprastos naudojimo sąlygos be dažno įjungimo ir sustabdymo;

(Nors tai priklauso nuo modelio, įprastomis naudojimo sąlygomis įrenginys įsijungia ir išsijungia ne dažniau kaip 6 kartus per valandą.)

(2) daroma prielaida, kad įrenginys veikia 10 valandų per dieną arba 2 500 valandų per metus.

- 1 lentelė. Tikrinimo ciklų ir techninės priežiūros ciklų sąrašas

Pagrindinės dalies pavadinimas	Tikrinimo ciklas	Techninės priežiūros ciklas [Pakeitimas arba remontas]
Spausdintinės plokštės	1 metai	25 000 val.

1 PASTABA. Lentelėje nurodytos pagrindinės dalys. Išsamesnės informacijos ieškokite techninės priežiūros sutartyje.

2 PASTABA. Šis techninės priežiūros ciklas nurodo apytikslį laikotarpį iki techninės priežiūros, siekiant užtikrinti ilgą ir saugų įrenginio naudojimą.

Naudokite jį tinkamam techninės priežiūros planavimui (techninės priežiūros išlaidų ir pan. biudžeto sudarymui). Be to, priklausomai nuo techninės priežiūros sutarties detalių, tikrinimo ir techninės priežiūros ciklai gali būti trumpesni, nei nurodyta šioje lentelėje.

3 PASTABA. Techninės priežiūros ciklą ir dalių keitimo ciklą reikia sutrumpinti, esant sudėtingoms naudojimo sąlygoms (tokioms kaip ilgas veikimo laikas, dažnas įjungimas ir sustabdymas ir t. t.) arba aplinkos sąlygoms (aukšta temperatūra, didelė drėgmė ir pan.). Išsamesnės informacijos teiraukitės pardavėjo arba kreipkitės į kontaktų centrą.

Garantija ir techninės priežiūros paslaugos

■ Rekomendacijos dėl susidėvinčių dalių keitimo ciklo

[Atkreipkite dėmesį, kad keitimo ciklas nereiškia garantinio laikotarpio.]

- 2 lentelė. Keitimo ciklų sąrašas

Pagrindinės dalies pavadinimas	Tikrinimo ciklas	Keitimo ciklas
Gofruotasis filtras	6 mėnesių	1 metai
UV blokas	1 metai	7 metai
Srauto blokas		7 metai
Saugiklis		10 metai

1 PASTABA. Lentelėje nurodytos pagrindinės dalys. Išsamesnės informacijos ieškokite techninės priežiūros sutartyje.

2 PASTABA. Šis keitimo ciklas nurodo apytikslį laikotarpį iki dalies keitimo, siekiant užtikrinti ilgą ir saugų įrenginio naudojimą. Naudokite jį tinkamam dalių keitimo planavimui (dalių keitimo išlaidų ir pan. biudžeto sudarymui).

3 PASTABA. UV bloko ir srauto bloko keitimo ciklai priklauso nuo įrenginio darbo valandų skaičiaus.

■ Perkėlimas ir šalinimas

Jei dėl persikraustymo ar kitų priežasčių reikia perkelti UV srautinį oro grynintuvą į kitą vietą, tam būtini specialūs įgūdžiai, todėl pasitarkite su pardavėju arba kreipkitės į kontaktų centrą.

- Gaminį šalinkite tinkamai, atsižvelgdami į vietinių norminių dokumentų reikalavimus.

UŽRAŠAMS

ĮVAIRI INFORMACIJA

UŽRAŠAMS



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Dvimetis brūkšninis kodas yra
gamybės kodas.

3P701969-16A M22N116 (2306) HT